

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT







- Sortie de fumée intégrée à l'intérieur de la chambre de combustion (Ø150mm) - compatible avec différents systèmes de conduites de cheminée
- Design vitré sur 3 faces - offre une vue panoramique sur les flammes, quel que soit l'angle
- Foyer profond - pour une plus grande sécurité et une capacité de chargement de bûches plus importante
- Ventilation automatique (en option) - améliore la circulation de l'air chaud dans la pièce
- Arrivée d'air extérieure à l'arrière (Ø100mm) - adaptée aux maisons équipées d'un système de ventilation double flux
- Système d'alimentation en air optimisé - assure une combustion propre et une belle vision des flammes
- Nouvelle porte avec un verre décoratif - un design sobre et élégant
- Habillage avec rebord rentrant de 20 mm - pour une finition soignée et une meilleure robustesse
- Configurations disponibles : base elliptique, base rectangulaire, fixation murale, ventilateurs

Puissance nominale [kW]	8,5
Plage de puissance de chauffage [kW]	4-10
Rendement thermique [%]	87
Émissions de CO (à 13% O ₂) [g/m ³]	0,025
Émissions de particules fines [g/m ³]	1,002
Consommation moyenne de combustible [kg/h]	2,4
Dimensions de la vitre [mm]	640x481
Diamètre de sortie de fumée [mm]	150
Diamètre de l'arrivée d'air [mm]	100
Épaisseur de la tôle du corps de l'appareil [mm]	2
Poids [kg]	127
Facteur d'efficacité	116,2



VUE TECHNIQUE ET DIMENSIONS

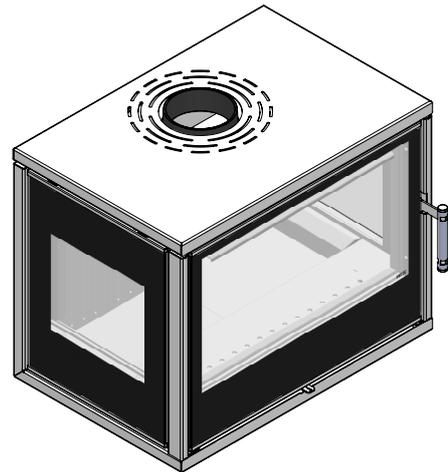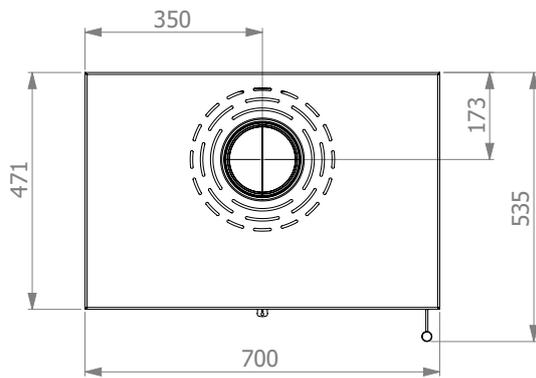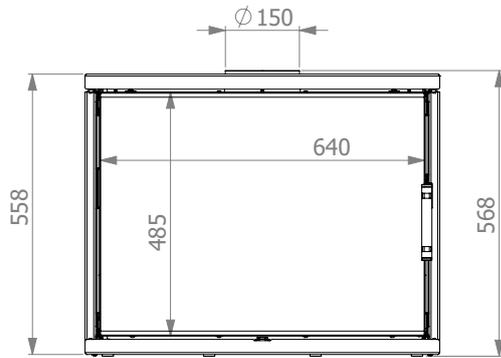

CF 3S 700
20MM